

Deckenleuchte Sumina

Die RichLED Deckenleuchte Sumina hat ein modernes Design mit einer glatten und niedrigen Opal-Abdeckung aus Methylpolymetacryl (PMMA) für eine homogene Lichtverteilung. Die Sumina ist mit modernsten LED-Modulen ausgerüstet und lieferbar in den Längen 600mm, 1200mm und 1500mm. Auf Wunsch ist die Leuchte auch mit einem Bewegungs- sowie Lichtsensor erhältlich.



RICHARD SCHAHL
AMBIANCE & TECHNOLOGY



RichLED Sumina



RichLED Sumina mit Abhängung ZZL optional



RichLED Sumina mit Abhängung ZZR optional



LED Lichtquelle

- fest integrierte LED Module

Technische Daten

- Lichtleistung 2200 Lumen bis 4800 Lumen
- Stromverbrauch: 24W oder 48W
- Farbwiedergabe-Index: Ra 80 (CRI)
- Lichtfarben: warmweiß (3.000K) oder neutralweiß (4.000K)
- Abstrahlwinkel: 120°
- Lebensdauer: ca. 35 000 Stunden *

Charakteristik

- geeignet für die Beleuchtung von Büroräumen, Geschäften, Fluren, Sozialräumen, Verkaufsräumen, Industrieräumen mit niedrigerem Staubgehalt etc.
- optional ausgestattet mit einem Bewegungs- und Lichtsensor
- Montage direkt an der Decke
- Betriebstemperatur: +5° bis +40°
- Lagertemperatur: -10° bis +60°

Konstruktion

- Grundfläche aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, Seiten aus Polycarbonat, Abdeckung opal aus Methylpolymetacryl (PMMA)
- abgehängte Montage optional möglich (Seil ZZL, Stange ZZR)
- Schutzart IP20
- Gehäusefarbe weiß



* Die Angabe gilt für die LEDs und wird auf der Grundlage von Daten des Chipherstellers veröffentlicht.



RichLED Deckenleuchte Sumina

Artikelnummer	Modell	Farbtemperatur	Lichtleistung	Farbwiedergabe	Stromverbrauch
Sumina ohne Sensor					
DRL-SU-24-30-06N*	RichLED Sumina 600mm	3.000K	2.200 Lumen	CRI 80+	24 Watt
DRL-SU-24-40-06N*	RichLED Sumina 600mm	4.000K	2.300 Lumen	CRI 80+	24 Watt
DRL-SU-24-30-12N*	RichLED Sumina 1200mm	3.000K	2.400 Lumen	CRI 80+	24 Watt
DRL-SU-24-40-12N*	RichLED Sumina 1200mm	4.000K	2.500 Lumen	CRI 80+	24 Watt
DRL-SU-48-30-12N*	RichLED Sumina 1200mm	3.000K	4.400 Lumen	CRI 80+	48 Watt
DRL-SU-48-40-12N*	RichLED Sumina 1200mm	4.000K	4.600 Lumen	CRI 80+	48 Watt
DRL-SU-24-30-15N*	RichLED Sumina 1500mm	3.000K	2.500 Lumen	CRI 80+	24 Watt
DRL-SU-24-40-15N	RichLED Sumina 1500mm	4.000K	2.600 Lumen	CRI 80+	24 Watt
DRL-SU-48-30-15N*	RichLED Sumina 1500mm	3.000K	4.600 Lumen	CRI 80+	48 Watt
DRL-SU-48-40-15N*	RichLED Sumina 1500mm	4.000K	4.800 Lumen	CRI 80+	48 Watt
Sumina mit Bewegungs- und Lichtsensor					
DRL-SU-24-30-06S*	RichLED Sumina Sensor 600mm	3.000K	2.200 Lumen	CRI 80+	24 Watt
DRL-SU-24-40-06S*	RichLED Sumina Sensor 600mm	4.000K	2.300 Lumen	CRI 80+	24 Watt
DRL-SU-24-30-12S*	RichLED Sumina Sensor 1200mm	3.000K	2.400 Lumen	CRI 80+	24 Watt
DRL-SU-24-40-12S*	RichLED Sumina Sensor 1200mm	4.000K	2.500 Lumen	CRI 80+	24 Watt
DRL-SU-48-30-12S*	RichLED Sumina Sensor 1200mm	3.000K	4.400 Lumen	CRI 80+	48 Watt
DRL-SU-48-40-12S*	RichLED Sumina Sensor 1200mm	4.000K	4.600 Lumen	CRI 80+	48 Watt
DRL-SU-24-30-15S*	RichLED Sumina Sensor 1500mm	3.000K	2.500 Lumen	CRI 80+	24 Watt
DRL-SU-24-40-15S	RichLED Sumina Sensor 1500mm	4.000K	2.600 Lumen	CRI 80+	24 Watt
DRL-SU-48-30-15S*	RichLED Sumina Sensor 1500mm	3.000K	4.600 Lumen	CRI 80+	48 Watt
DRL-SU-48-40-15S*	RichLED Sumina Sensor 1500mm	4.000K	4.800 Lumen	CRI 80+	48 Watt
Sumina Abhängung					
DRL-ZZL-1120*	RichLED Sumina Seilabhängung	1120mm			
DRL-ZZR-330*	RichLED Sumina Stangenabhängung	330mm			
DRL-ZZR-500*	RichLED Sumina Stangenabhängung	500mm			

*Keine Lagerware Lieferzeit ca. 2-3 Wochen nach Auftragseingang.

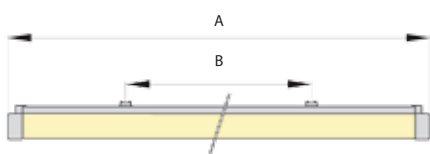

Modell	Dimensions [mm]			
	A	B	C	D
Sumina 600	654	300	202	67/75
Sumina 1200	1249	750	202	67/75
Sumina 1500	1560	1050	202	67/75